

# INSERIMENTO LAMELLE

Inserting the slats / Colocación de las lamas

## MODALITÀ


Modality / Modalidad



Le lamelle a Goccia e la PE 70 vengono inserite ad incastro dall'esterno verso l'interno, direttamente nei supporti mentre, le lamelle Piane, si inseriscono dall'interno verso l'esterno.

Drop-shaped slats and PE 70 slats should be slotted into place from the outside inwards, directly onto the supports. Flat slats should be inserted from the inside towards the outside.

Las lamas Goccia y PE 70 se colocan por encastre desde el exterior hacia el interior, directamente en los soportes, mientras que las lamas Piana se colocan desde el interior hacia el exterior.

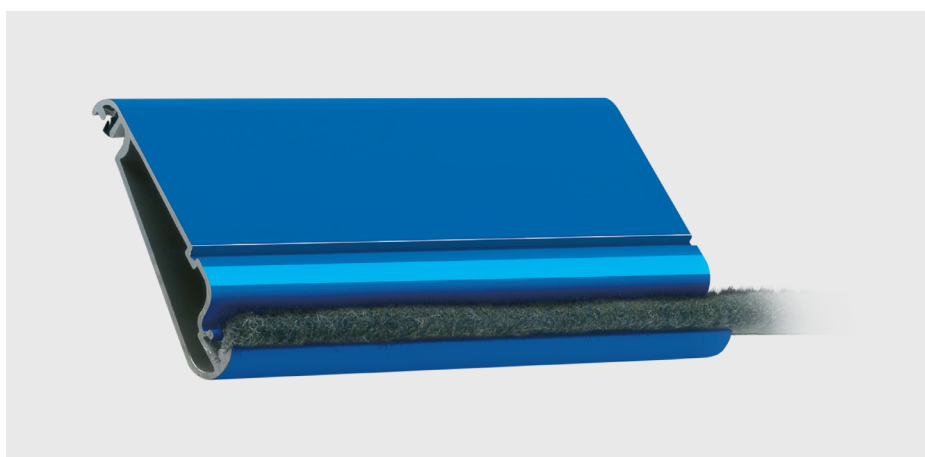

## NOTES

Si consiglia di sostituire la guarnizione, nella prima e ultima lamella, con uno spazzolino.

We recommend replacing the seal on the first and last slats with a brush.

Se recomienda sustituir la junta con una escobilla en la primera y en la última lama.